

ДОВОДЧИК UNO - AL25 - SAHARA

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 104]



KOMANDOR

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ:

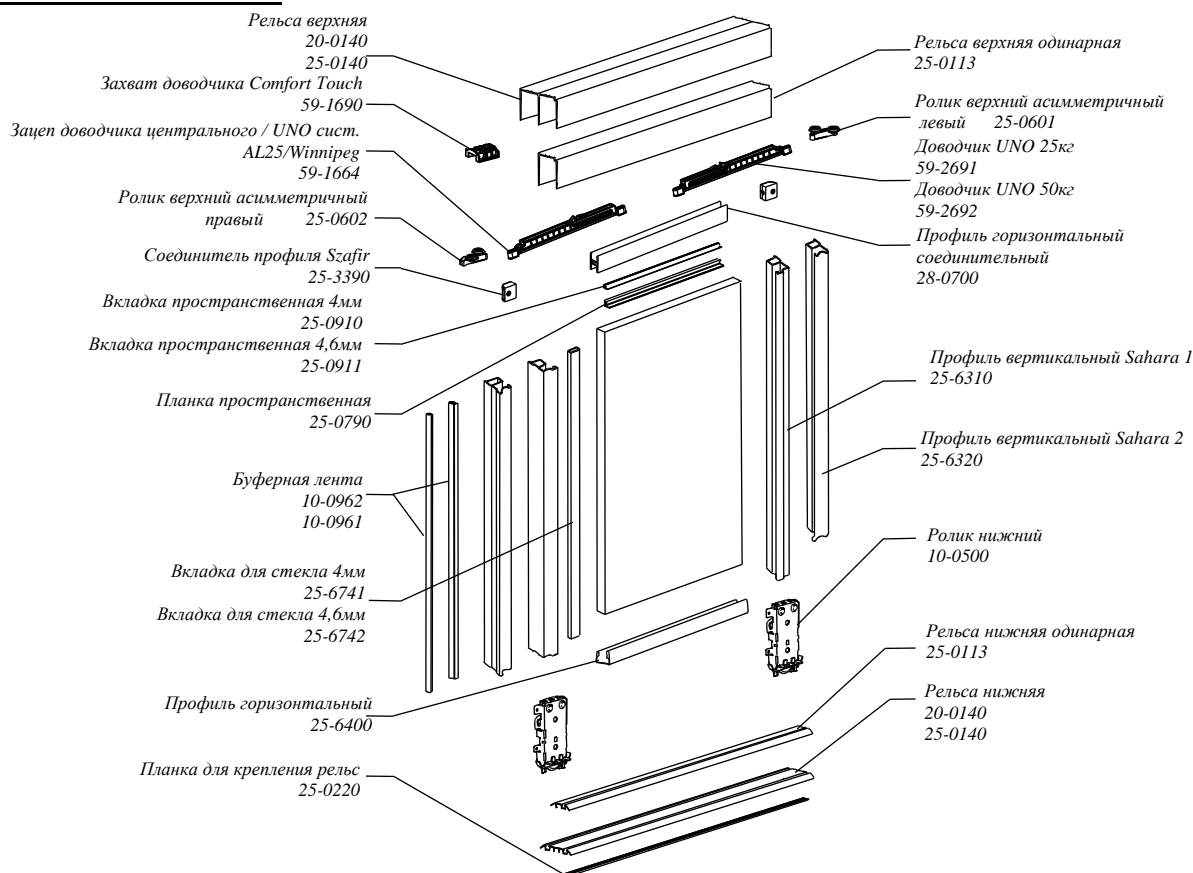


ТАБЛИЦА № 1

К-во дверей (2, 3, 4, 5)					
Размеры окованных дверей для плиты и зеркала [мм]	$w = 1; i_d = 2$	$w = 2; i_d = 3$	$w = 2; i_d = 4$	$w = 3; i_d = 4$	$w = 4; i_d = 5$
	$DDO = WO - 49$			$SDO = \frac{SO + (20 \cdot w)}{i_d}$	

Длина плиты <i>DP</i> [мм]	Ширина плиты <i>SP</i> [мм]	Длина зеркала <i>DL</i> [мм]	Ширина зеркала <i>SL</i> [мм]	Длина вертикал. профиля для плиты и зеркала [мм]	Длина вкладки до стекла для вертикал. профиля [мм]	Длина горизонт. профиля для плиты и зеркала [мм]	Длина вкладки до стекла для горизонт. профиля [мм]
DDO - 15	SDO - 5	DDO - 17	SDO - 4	DDO	DDO	SDO - 37	SDO - 37

Обозначение:

WO – высота проема *DDO* – длина окованных дверей (плита и зеркало)
SO – ширина проема *SDO* – ширина окованных дверей (плита и зеркало)

DP – длина плиты *w* – к-во мест нахлеста дверей
SP – ширина плиты *i_d* – к-во дверей
DL – длина зеркала
SL – ширина зеркала

ВНИМАНИЕ:

- Для расчета размеров окованных дверей за основу принимается наибольшее полученное значение ширины и наименьшее значение высоты проема под застройку.
- Если к окованным дверям будет приклеиваться буферная лента (короткая – 6мм), при расчете ширину проема *SO* нужно уменьшить на 10мм.
- Допустимый наклон пола 1% (1см на длину 1м).

ДОВОДЧИК UNO - AL25 - SAHARA

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 104]




ВНИМАНИЕ:

ОКОВКА И МОНТАЖ ДВЕРЕЙ ПОДРОБНО ОПИСАНЫ В ИНСТРУКЦИИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ SAHARA AL25

Доводчик UNO предназначен для автоматического дотягивания дверей в исходную позицию и амортизации сильного удара. Существует в двух вариантах: для дверей с массой 25 кг (59-2691) и 50 кг (59-2692). Минимальная ширина дверей с одним доводчиком UNO – 400 мм, с двумя доводчиками – 650 мм, максимальная – 1200 мм.

Доводчик UNO не имеет передвижной системы, поэтому нужно установить верхние ролики.

Перед установкой доводчика на профиль соединительный нужно вставить в окончание доводчика монтажные зацепы (59-1664).

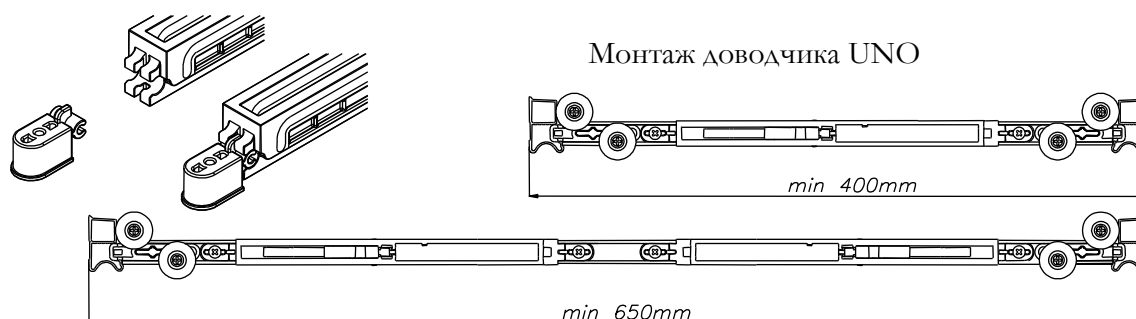

Доводчик монтировать к соединительному верхнему профилю только на крайних дверях.

Вставить доводчик UNO (сохраняя правильное направление дотягивания – рис.ниже) в горизонтальный верхний профиль. Установить на концах профиля верхние ролики, вкрутить зажимной винт М6х6.

Вставить доводчик UNO (до стыка) к верхнему ролику, затем вкрутить винты-саморезы 3,5х16 в зацепы, крепящие доводчик.



Скрепление вертикальных профилей Sahara с профилем соединительным 28-0700 осуществляется при помощи соединителя профилей Szaflir 25-3390 (как представлено на рисунке сбоку). После монтажа соединителей необходимо установить заглушки.


ДОВОДЧИК UNO - AL25 - SAHARA

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 104]



KOMANDOR

Монтаж захвата доводчика Comfort Touch (59-1690) к верхней рельсе показывает рисунок ниже. Захват монтировать сквозь овальное отверстие и отрегулировать. После правильной установки прикрутить второй шуруп.

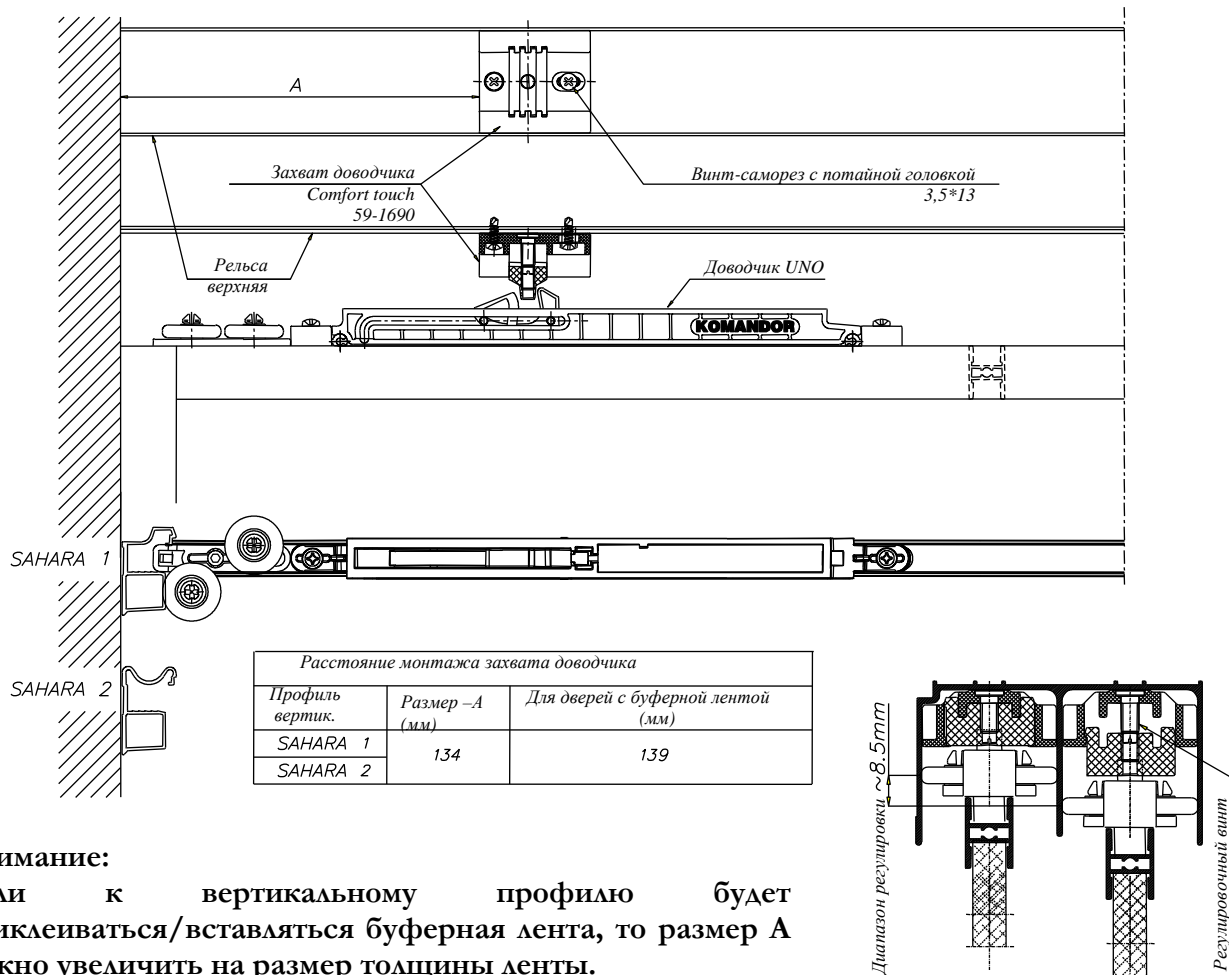

Внимание:

Если к вертикальному профилю будет приклеиваться/вставляться буферная лента, то размер А нужно увеличить на размер толщины ленты.

После регулировки дверей нужно выставить позицию захвата доводчика при помощи регулировочного винта (плоская отвертка шириной макс. 4мм). Выкручивание шурупа приводит к выдвижению элемента захвата. Регуляцию захвата следует осуществлять осторожно, каждый раз выполняя пробу передвижения дверей. Слишком большой выступ выдвижного элемента захвата приведет к трению выступающих частей доводчика, что может вызвать повреждение доводчика. В правильно отрегулированном захвате выдвижной элемент заходит в углубление между крючками-регуляторами доводчика.

Внимание:

- Очень сильный удар дверей может привести к повреждению крепящих элементов и амортизатора.

Komandor S.A. не несет ответственности за всевозможные повреждения и дефекты системы, потерю имущества, травмы людей и животных, вызванных неправильным выполнением рекомендаций «ИНСТРУКЦИИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ» или использованием элементов, не соответствующих спецификации. Материалы, которые применяются как наполнение (плита или стекло), должны иметь необходимые сертификаты и гарантию качества от производителя.

Komandor S.A. не несет ответственности за деформацию профилей, вызванную использованием плит плохого качества (несоответственная влажность, плохое хранение).

ДОВОДЧИК UNO - AL25 - SAHARA

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 104]



ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИИ МОНТАЖА

1. Вер. 1.1 от 11.08.2017, стр.3 – в 1 абзаце держатель доводчика UNO изменен на захват доводчика Comfort Touch (59-1690).
2. Вер. 1.3 от 29.08.2017, стр.1 – на рисунке Зацеп доводчика UNO сист. AL25/Winnipeg 59-2696 изменен на Зацеп доводчика центрального /UNO сист. AL25/Winnipeg 59-1664; Ролик нижний Light 10-0501 заменен на Ролик нижний 10-0500.
3. Вер. 1.3, стр.2 – добавлены монтажные зацепы (59-1664); зажимные винты M6x8 изменены на зажимные винты M6x6.