

ВЫДВИЖНАЯ ПОЛКА

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 14]



26-600 RADOM, POLAND, ul. Potkanowska 50


tel. +48 (0-48) 332-17-05, fax +48 (0-48) 332-17-15

ВЫДВИЖНАЯ ПОЛКА предназначена для использования в застройках с шириной внутренней части **W** между разделяющими стенками от **400 мм** до **600 мм** с расстоянием по 50 мм.

Глубина выдвижной полки зависит от глубины застройки и составляет 370 мм для ниши с глубиной 400 мм, 470 мм – для ниши 500 мм, а также 570 мм – для ниши 600 мм, с применением направляющих 350, 450 и 550 мм для соответствующих ниш.



Фасад полки изготовлен из плиты толщиной #18 мм, подогнанной под длину **W-4**, и прикреплен к плите толщиной #10 мм, как это показано на рисунке ниже.

Применена также опорная плита на конце нижней плиты.

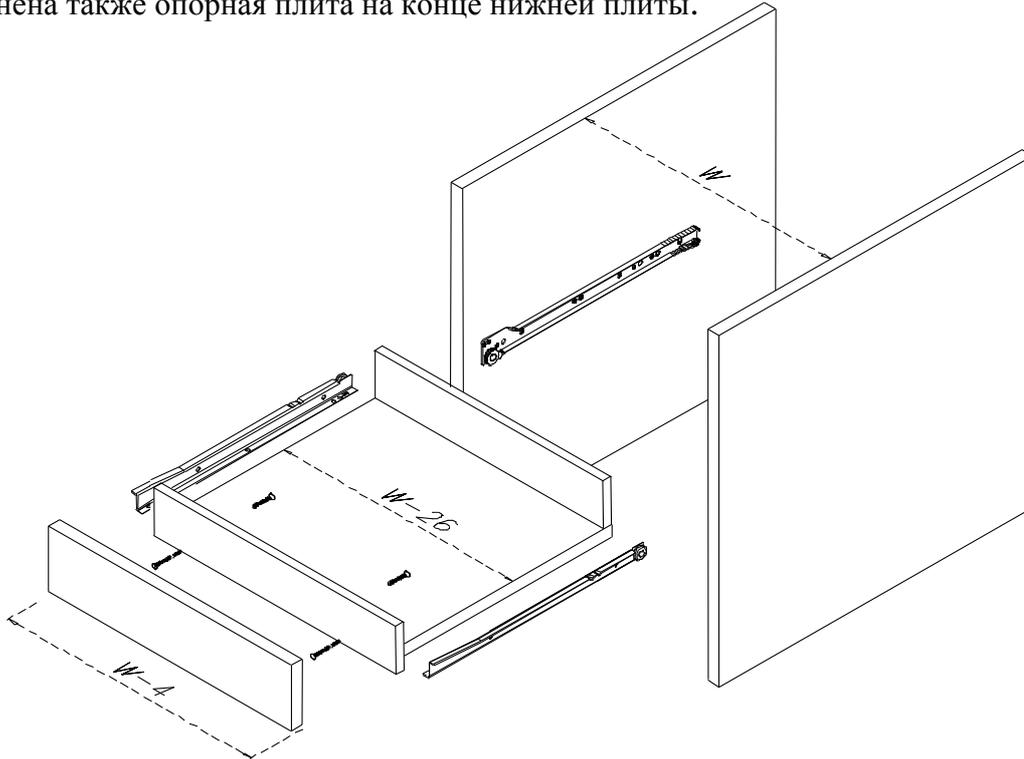

Способ монтажа выдвижной полки:


Шурупы SPAX 4x55 – 2 шт.
+ заглушки

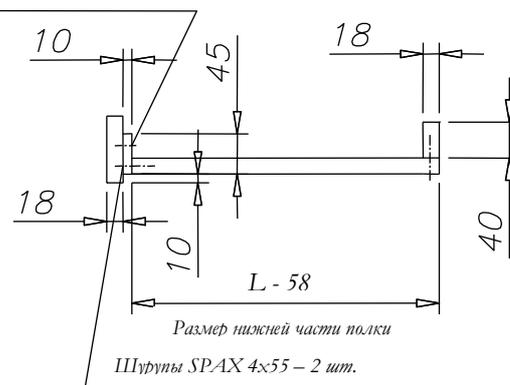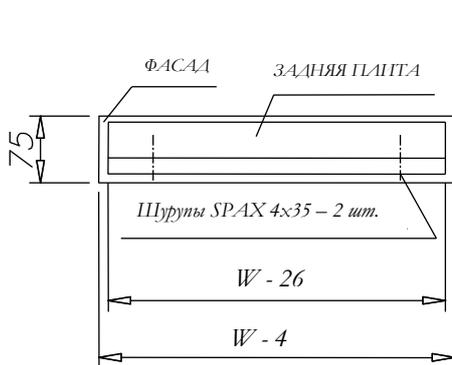

ПОЛКА ВЫДВИЖНАЯ

ВЫДВИЖНАЯ ПОЛКА


ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 14]



26-600 RADOM, POLAND, ul. Potkanowska 50

tel. +48 (0-48) 332-17-05, fax +48 (0-48) 332-17-15

Рисунки для изготовления элементов выдвижной полки:

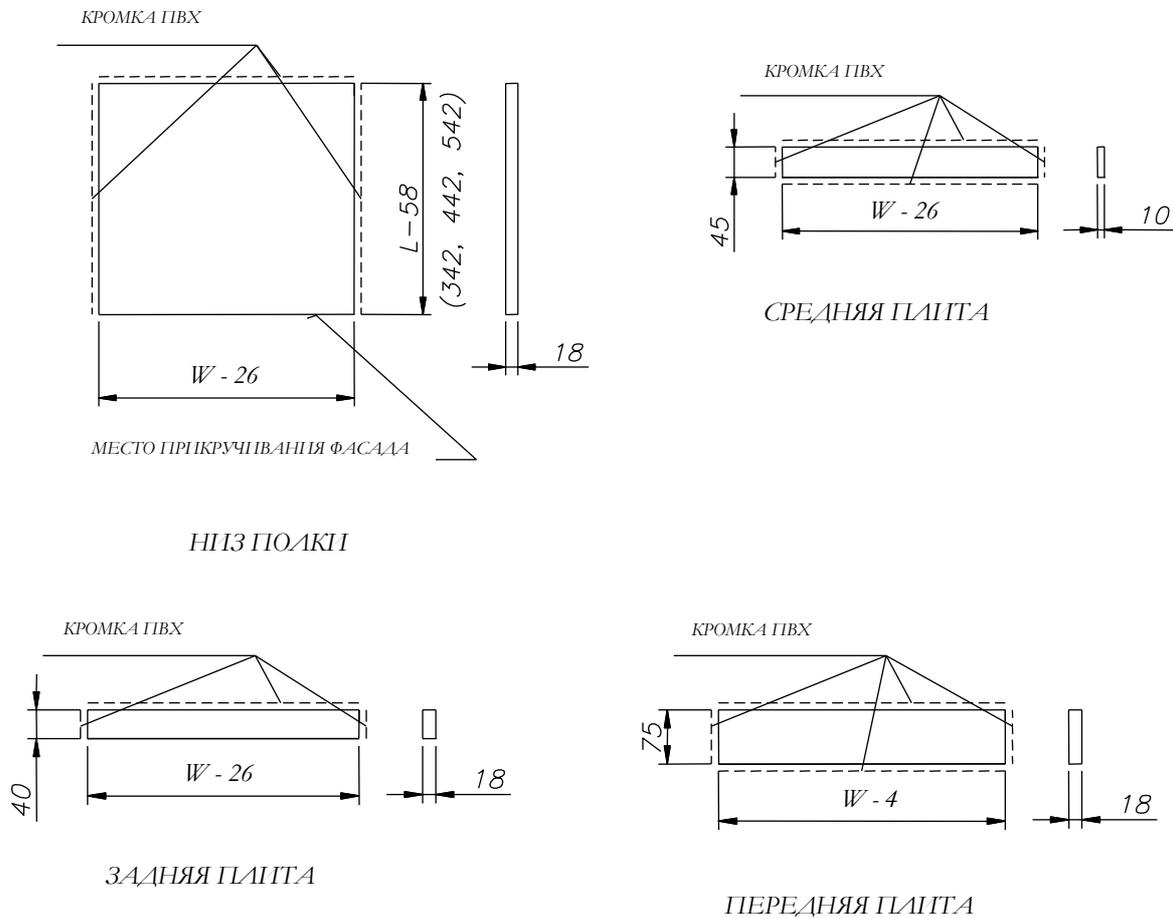

Остальные этапы монтажа такие же, как для ящиков и проволочных корзин.